

Naša tehnologija ■ ■ ■

Cimpak sistem za obeležavanje paleta je stekao reputaciju za kvalitet i pouzdanost u najtežim uslovima proizvodnog okruženja. Njegov dizajn nudi fleksibilno, skalabilno rešenje za postizanje maksimalnih mogućnosti pretrage u kontroli skladišta i inventara.

Cimpakov dokazani dizajn isporučuje precizne i jasne kodove i tekst sa 100 % čitljivim barkodovima zadovoljavajući GS1 (UCC-EAN) standarde u cilju superiorne vidljivosti u lancu nabavke.

Vaša korist ■ ■ ■

Fleksibilnost – Raznovrsno rešenje za obeležavanje paleta strukturisano za samostalne operacije, delimična ili potpuna integracija na linije pakovanja, prema vašem zahtevu.

Performanse – Maksimiziranje produktivnosti sa dokazanim preciznim obeležavanjem paleta do 3 strane (prednja, bočna i zadnja) sa 100 % čitljivim barkodovima pri brzini do 120 paleta/h radi zadovoljavanja zahteva kupaca.

Mogućnost povezivanja – Mogućnosti uključuje “ugrađeno u memoriju” za lokalni dizajn i skladištenje podataka ili fleksibilnu integraciju na linije pakovanja, baze podataka i ERP sisteme preko CoLOS® Enterprise Softvera.

Automatizacija – Svaka jedinstvena oznaka palete može biti identifikovana i pronađena na svakom koraku svog putovanja, od izlaska iz vašeg objekta do svog krajnjeg odredišta.



markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Karakteristike štampe

- Metode štampe: Termo Transfer ili direktni termal
- Maksimalna širina otiska 152 mm
- Standardna podloga aplikacije 150 x 210 mm (minimalna veličina etikete 75 x 105 mm)
- Rezolucija štampe/brzina 200 dpi 150 mm/sec
- Do 120 paleta/h
- Stopa aplikacije: 2 etikete u 14 sekundi (prednja i bočna)
- Fleksibilne aplikacije: Prednja, Prednja/Bočna, Bočna, Prednja/Bočna/Zadnja, Zadnja strana
- Aktivna detekcija paleta za nejednake i raznovrsne strukture pakovanja
- Dodir aplikatora, 2 ose, 500 x 500 mm ili 500 x 750 mm
- Fleksibilne mogućnosti instalacije sa rukama mašine i multi-pozicionom glavom aplikatora
- Real-time podaci
- Podržani svi važniji barkodovi
- Podržani logoi i slike

Operacije

- Potpuni interaktivni interfejs pozadinskog osvetljenja sa funkcijama ključnih operacija (ne zahteva se pc)
- Potpuna dijagnoza grešaka na ekranu
- Paletni senzor za niske palete, dozvoljava prolazak paleta ili ručna aplikacija obeležavanja
- Dugme za prekid u slučaju nužde, sa daljinskom vezom
- Samostalne operacije sa on-board funkcijom baza podataka
- Input čitača barkodova
- Re-apply sekvenca koja se može programirati ili čitanje greške nakon neuspešnog barkoda
- RS232/422/485 serijski interfejs

Specifikacija supstrata



- Tip supstrata: die-cut samolepljive etikete
- Maksimalna veličina etikete: 160 x 210 mm
- Standardni formati etikete DIN A5 148 x 210 mm, DIN A6 105 x 148 mm
- Materijal obrade etikete In zasečen
- Maksimalni prečnik rolne etikete 300 mm
- Veličina jezgra rolne etikete 76 mm
- Termo Transfer Ribon Out zasečen
- Maksimalna dužina ribona 450 m
- Jezgro ribona 25 mm

Druge karakteristike

- Nekondenzujuća vlažnost 10-90 %
- Napajanje električnom energijom, jedna faza, 115/230 v 50-60 Hz
- Potrošnja energije 300 w
- Dovod vazduha 6 ba
- Potrošnja vazduha 5.0 cfm (144 l/min), 2 ciklusa u minuti
- Težina: CimPak standard - 140 kg (uključuje postolje), CimPak po isporuci - 290 kg (sanduk)
- Noise levels < 80 dB(A)

Mogućnosti i dodatna oprema

- Podloge aplikacije kupca
- Vidljivi znakovi alarma
- Skener verifikacije etikete
- Skener identifikacije proizvoda
- Zaštita od prašine
- Aktivna grejna zaštita (-15° do 40° C)
- Ethernet povezivanje
- Automatizovano podešavanje visine za duple ili naslagane palete
- Potpuno integrisana softverska rešenja
- Paket dizajniranja etiketa, zasnovan na Windowsu (CoLOS®)

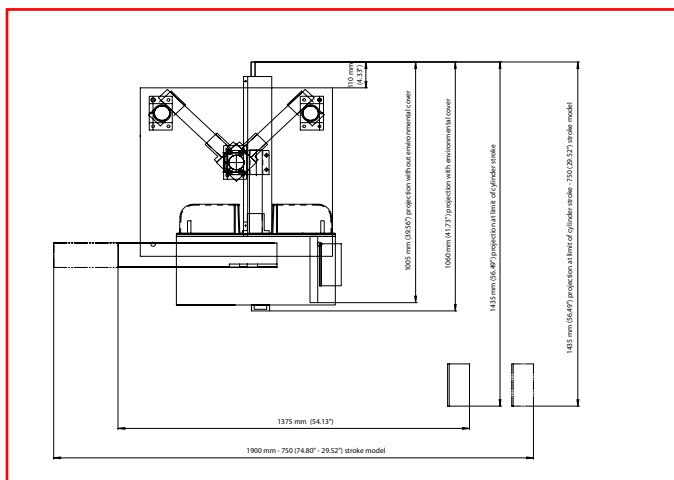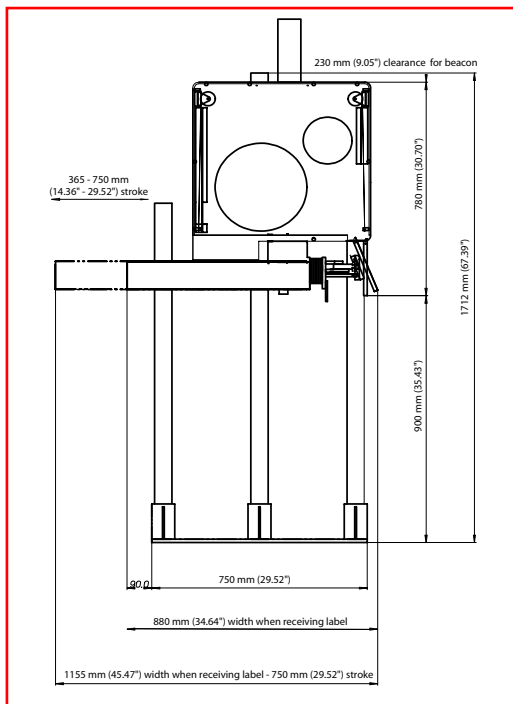

Radi više informacija, posetite www.markem-imaje.com



Zadržavamo pravo na izmenu dizajna i/ili specifikacija naših proizvoda bez prethodnog obaveštenja.

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356
Fax: +1 603-357-1835



markem·imaje

A **DOVER** Company