



Naša tehnologija ■ ■ ■

Seriya 9000 štampača nudi optimalnu ravnotežu između performansi i fleksibilnosti u svom segmentu za jednostavnu integraciju u svim proizvodnim okruženjima. Njihov savremeni dizajn zahteva minimalnu pažnju i pruža visokokvalitetno kodiranje.

Kontinualna inkjet tehnologija štampa "upotrebljivo do" datume, logoe, alfanumerički tekst i 1D i 2D barkodove za prehrambenu, industriju napitaka, farmaceutsku i kozmetičku industriju.

Vaša korist ■ ■ ■

Jednostavnost – Ergonomski dizajn sa intuitivnim korisničkim interfejsom zajedno sa prečicama i neposrednim pristupom potrošnom materijalu. Kompaktan dizajn za jednostavnu integraciju na proizvodnu liniju.

Performanse – Do 4 linije otiska. Brzina štampe do 4.4 m/s.

Kvalitet – Automatska podešavanja pritiska mastila (Kontrola brzine mlaznice) garantuje kvalitet otiska.

Vreme rada – Jedinstveni sistem čišćenja glave osigurava pokretanje bez problema. Jednostavna zamena potrošnog materijala bez zaustavljanja obeležavanja.



markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Karakteristike štampe ■ ■ ■

- Mono-jet glava štampača
- G glava (rezolucija štampe: 71 dpi)
- Do 4 linije otiska
- Brzina štampe: do 4.4 m/s
- Visina fonta: od 5 do 24 dots
- Visina karaktera: od 1.8 do 8.7 mm
- 1D i 2D barkodovi (Datamatrix)
- Veliki izbor karaktera (latinica, arapsko pismo, ćirilica, grčko, japansko, kinesko, hebrejsko, koreansko pismo...)

Rad ■ ■ ■

- Biblioteka poruka (do 100 poruka)
- Međunarodni operater/mašina interfejs (izbor od 31 jezika)
- Veliki WYSIWYG plavi ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- Integrisana pomoć za navigaciju i dijagnostike
- Kreiranje loga neposredno na interfejsu radnik/mašina
- PCMCIA i Compact Flash čitač kartica
- IC60 kolo mastila
- Kontrola brzine mlaznica garantuje kvalitet obeležavanja
- Automatski odabir fontova, zavisno od brzine štampe i udaljenosti glave štampača i objekta
- Mogućnost izbora tipa mastila: brzo-sušećeg i baziranog na alkoholu
- 2 zatvorena kertridža, 0.8l svaki
- Brzo uključenje/isključenje dodatne opreme (fotočelije, enkodera, alarma)

Opcije ■ ■ ■




- RS-232/422 povezanost
- Oprema za hermetizaciju glave štampača

Druge karakteristike ■ ■ ■

- Težina: 19.5 kg
- Fleksibilni umbilical kabl od 3 m
- Kućište od nerđajućeg čelika
- Zaštita od prašine/vlage stope: IP54
- Ne zahteva priključak eksternog vazduha
- Radna temperatura od 0° do 40° C, zavisno od mastila koje se upotrebljava
- Vlažnost: 10 % do 90 % nekondenzujuća
- Napajanje električnom energijom: 100-120 V ili 200-240 V sa automatskim prebacivanjem: frekvencija 50/60 Hz; energija 60 VA

Dodatna oprema ■ ■ ■

- Postolje za štampač (nerđajući čelik ili aluminijum)
- Postolje za glavu štampača (nerđajući čelik)
- Različiti nosači glave štampača
- Navlaka za glavu štampača od nerđajućeg čelika
- Fotočelija
- Enkoder
- Signal alarma (24 V)

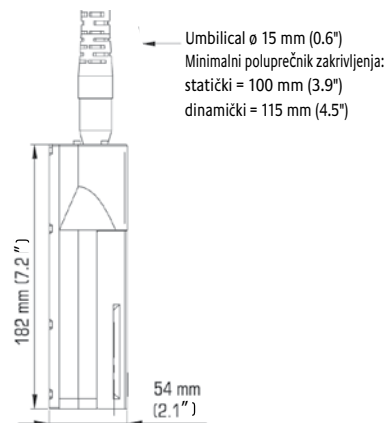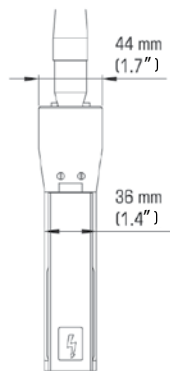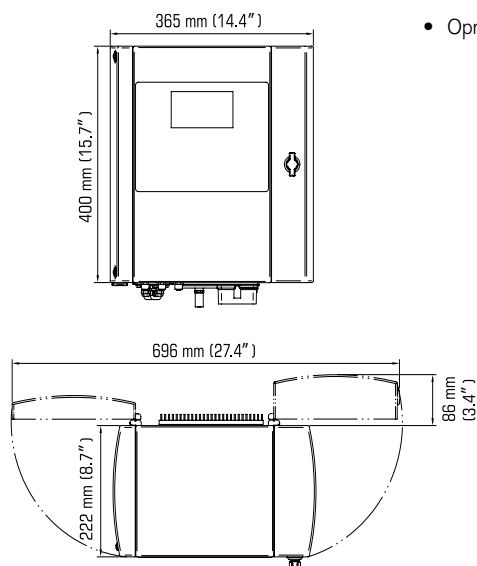

Radi više informacija, posetite www.markem-imaje.com



Zadržavamo pravo na izmenu dizajna i/ili specifikacija naših proizvoda bez prethodnog obaveštenja.

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356
Fax: +1 603-357-1835



markem·imaje

A **DOVER** Company